

KL60型 密度表

LANSO®

SF₆测量系列




可选功能

- 测量介质: SF₆、Air、N₂、SF₆+N₂等气体

技术参数

外壳直径:	64mm
测量范围:	1~2bar abs.
测量精度:	(取决于测量的范围, 且SF ₆ 为气态) a) 20° C: 1.0级 b) -30° C — 60° C: 2.5级 c) -40° C — -30° C: 3.0级
防护等级:	IP65
工作温度:	-40°C ~ +60°C

结构规格

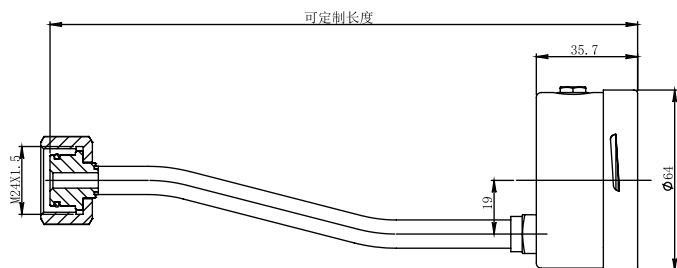

产品概述

用于监视密闭容器中SF₆气体的密度, 能够现场显示气体密度, 适用于中压系统的监测。

应用范围

- SF₆气体绝缘环网柜
- SF₆气体绝缘开关柜

产品特点

- 带有温度补偿装置, 测量精度更高
 - 适合室内和室外不同的安装需求
 - 选用AISI 304不锈钢制作密封的表壳
 - 选用AISI 316不锈钢制作气路连接部件
- 现场显示值不受海拔等外界环境的影响

泄露率:	≤1×10 ⁻⁹ Pa·m ³ /s (氦气检漏)
接口尺寸:	M24×1.5 (可定制)
安装方式:	轴向或径向
表玻璃:	多层安全玻璃
抗冲击性能:	30g
感压元件:	波登管
重量:	0.2kg

