

MDK40型 密度开关

LANSO®
SF₆测量系列





可选功能

- 测量范围
- 更宽的温度范围
- 测量介质: SF₆、Air、N₂、SF₆+N₂等气体

技术参数

测量范围:	0 ~ 3bar
设定点精度:	± 2.0% @ - 30 ~ +50 °C
防护等级:	IP42
工作温度:	-25°C ~ +60°C; 相对湿度 ≤ 95%RH
泄露率:	≤ 1 × 10 ⁻⁹ Pa · m ³ /s (氦气检漏)
接口尺寸:	G1/4 (可定制)
安装方式:	轴向

结构规格

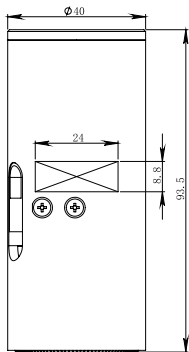

产品概述

用于监控密闭容器中气体的密度，可广泛应用于中压开关柜、环网柜。适合于户外恶劣的外界条件。
可提供新建变电站配套及现有变电站改造等多种解决方案。

应用范围

- SF₆ 气体绝缘环网柜
- SF₆ 气体绝缘开关柜

产品特点

- 采用气体补偿，更高的设定点精度
- 微动开关，可实现常开常闭点间自由切换
- 高抗震性
- 常闭接点不会因震动误报警

电气连接:	可插拔时连接插头，线径 0.2 ~ 2.5 mm ²
绝缘性能:	绝缘电阻: >100 MΩ (DC 500V) 工频耐压: 2kV, 50/60 Hz, 1min
电接类型:	微动开关
冲击等级:	30g
接点电气参数:	30W/50VA, 1A. (最大) 220VDC/380V 50/60Hz(最大)
感压元件:	波纹管
重量:	0.3kg